

GWE PVC- Wickeldrahtfilter

Hohe Filterleistung
gepaart mit den Vorzügen
des PVC-Materials

Minimale Schlitzweiten realisierbar!


Vorteile im Überblick

- ✓ Bis zu 20 % freie Eintrittsfläche durch höchste Präzision bei der Herstellung individueller Schlitzweiten
- ✓ Die hohe Filterdurchlässigkeit gewährleistet ein maximales Fassungsvermögen
- ✓ Minimale Schlitzweiten selbst bei großen Rohrnennweiten
- ✓ Reduzierung der Bohrtiefe durch hohe Filterleistung
- ✓ Hohe Formstabilität durch stahlverstärkte PVC-Wickeldrahtprofile
- ✓ Absolut korrosionsfrei
- ✓ Gewindeverbindung nach DIN 4925



GWE PVC-Wickeldrahtfilter

Filterfassungsvermögen bei 3 cm/s Filtereintrittsgeschwindigkeit

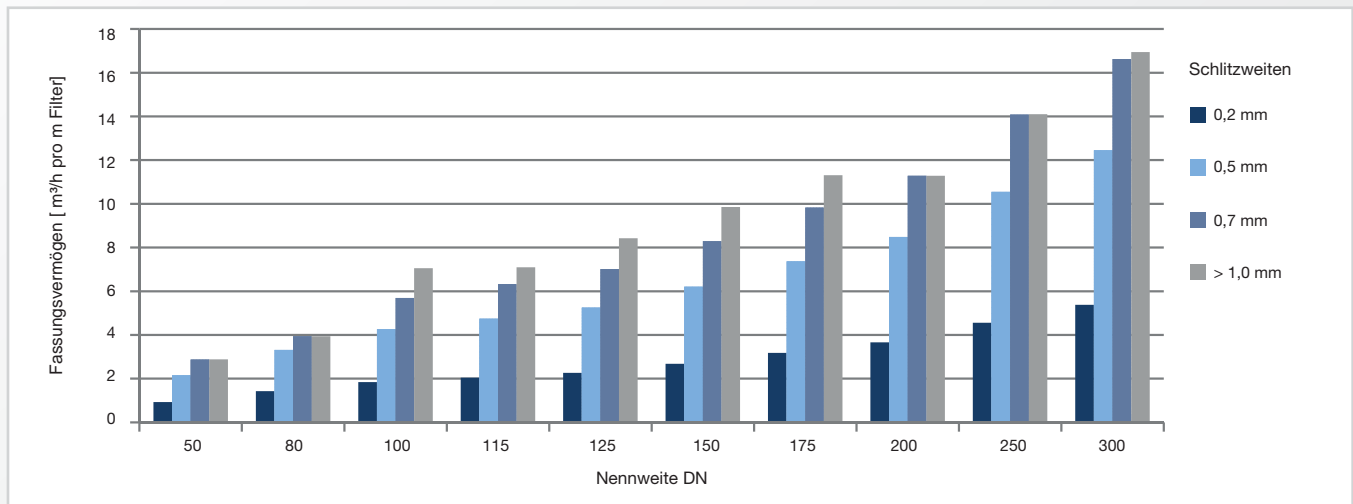

Ausführungen

Nennweite DN	Filtertyp	Max. Außen-Ø mm	Außen-Ø Innenrohr mm	Wandstärke mm	Gewindeart	Gewicht kg/m
50	K/KV	71	60	4,0/6,0	R	1,8/2,1
80	K/KV	101	88	4,0/7,0	T	2,9/3,9
100	K/KV	129	113	5,0/7,0	T	3,7/4,7
115	K/KV	140	125	5,0/7,5	T	4,2/5,5
125	K/KV	157	140	6,5/8,0	T	5,4/6,3
150	K/KV	181	165	7,5/9,5	T	6,9/8,3
175	K/KV	215	195	8,5/11,5	T	8,9/11,3
200	K/KV	245	225	10,0/13,0	T	11,3/14,1
250	K/KV	300	280	12,5/16,0	T	17,0/21,0
300	K/KV	358	330	14,5/19,0	T	22,5/28,7

Weitere Ausführungen liefern wir gerne auf Anfrage.

