Technisches Datenblatt
Value PVC Vollwand- und Filterrohre

Produktbeschreibung:

Speziell auf die besonderen Bedürfnisse des Brunnenbaus ausgelegt. Für Einbautiefen bis 150 m.

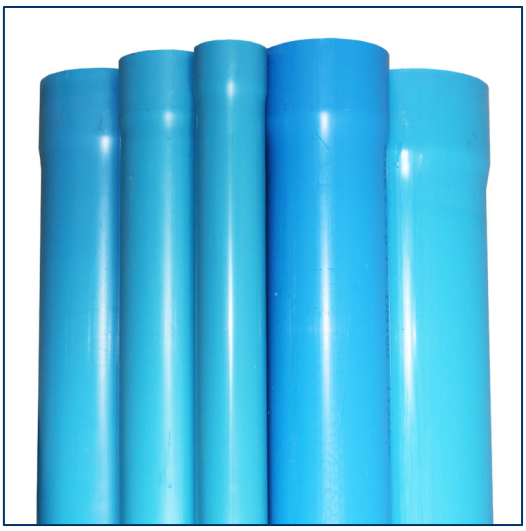

Produkteigenschaften:

- Material: PVC-U
- Verbindungsart: Klebemuffe
- Außendruckfestigkeiten bis 10 bar

Technische Daten:

Filterfassungsvermögen bei 3 cm/s Filtereintrittsgeschwindigkeit

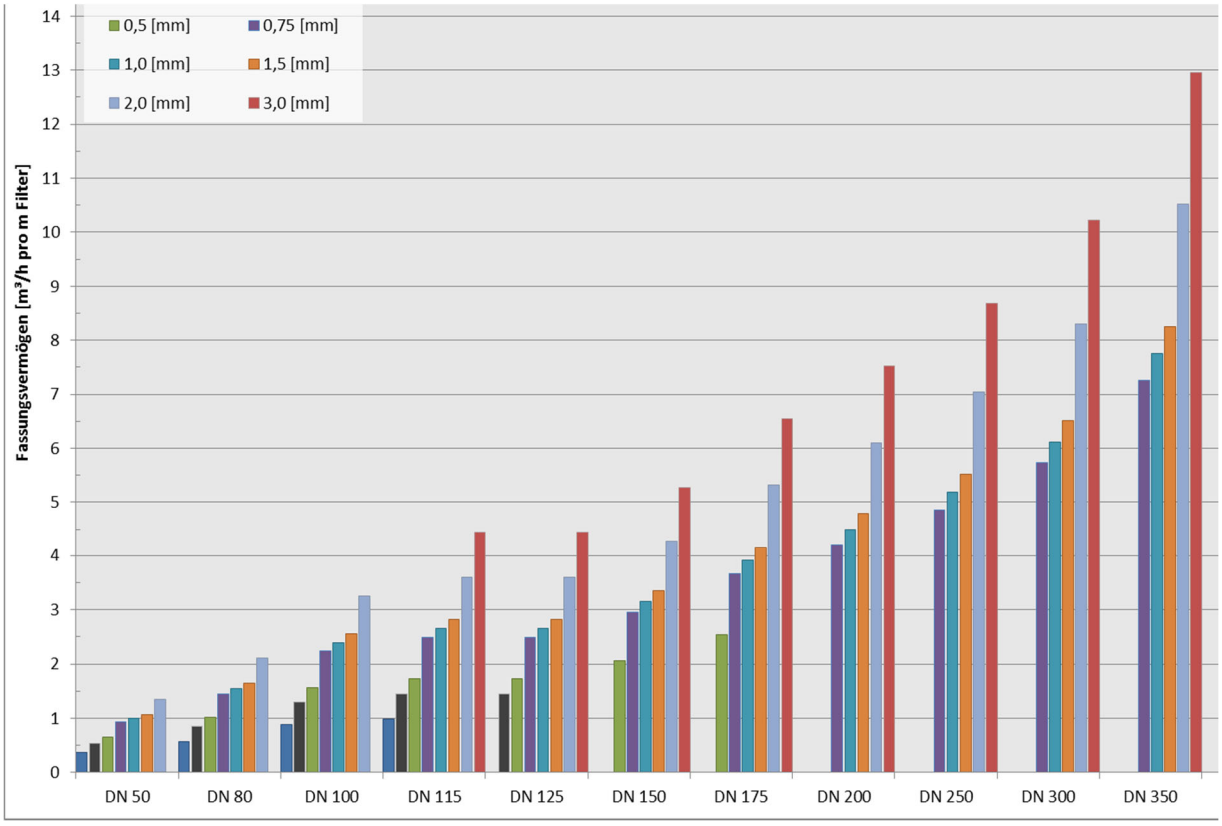

Schlitzweiten: 0,2 – 0,3 – 0,5 – 0,75 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm

Technisches Datenblatt
Value PVC Vollwand- und Filterrohre

Ausführungen Vollwandrohre

Nennweite und Außendurchmesser [mm]		Nennwandstärke* [mm]		
Nennweite [DN]	Da	Reihe 1**	Reihe 2**	Reihe 3**
50	60			4,0
80	90	3,5		5,0
100	113	3,9	5,0	5,7
115	125	4,3	5,0	6,3
125	140	4,8	6,5	7,1
150	165	5,7	7,5	8,3
175	195	6,7	8,5	9,9
200	225	7,8	10,0	11,4
250	280	9,7	12,5	14,2
300	330	11,4	14,5	16,7
350	400	13,8	17,5	20,3

Weitere Ausführungen und Verbindungsarten auf Anfrage lieferbar.

Legende:
* Wandstärkentoleranzen:
DN 50 bis DN 150: +/- 0,5 mm
DN 175 bis DN 250: +/- 0,9 mm
DN 300 bis DN 350: +/- 1,2 mm
**In Abhängigkeit von dem Einbauverfahren und der Geologie können folgende Einbautiefen realisiert werden:

- Reihe 1 bis zu 50 m
- Reihe 2 bis zu 100 m
- Reihe 3 bis zu 150 m

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt

GWE pumpenboese GmbH
Moorbeerenweg 1
D-31228 Peine
Tel.: +49 (0)5171 294-0
Mail: info@gwe-gruppe.de
Web: www.gwe-gruppe.de