

Produktbeschreibung


Kompakter Rundschacht für die Unterbringung von bis zu 3 Sondenkreisen. Einsetzbar überall dort, wo keine Befahrbarkeit erforderlich ist und wenig Platz für die Unterbringung eines größeren Kompaktschacht zur Verfügung steht. Sehr gut geeignet im Bereich von Einfamilienhäusern.

Produkteigenschaften

- Standardausführung 2 bis 3 Sondenkreise
- Platzsparend
- Verkehrslast A15

Vorteile

- Komplett geprüfte Baugruppe mit Regelventilen und Absperrarmaturen.
- Anschlüsse normgerecht und spannungsfrei verschweißt.
- Auftriebsschutz durch speziell geformte Bodenplatte.
- Einbaufertige Lieferung auf die Baustelle.
- Problemlose Installation von 1 Person möglich.

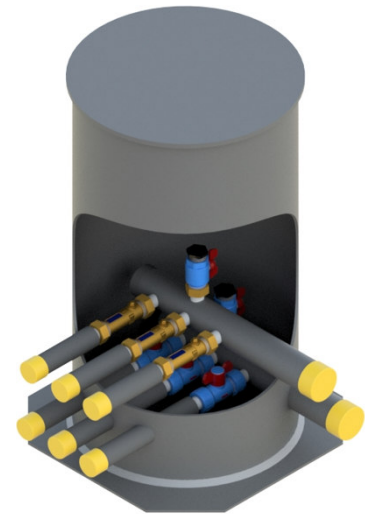

Technische Daten

Werkstoff	PEHD
Dimension (Schachtkörper Ø x H) in mm	400 x 750
Bodenplatte (L x B) in mm	500 x 500
Anschluss EWS	DA 40
Armatur Vorlauf	Kugelhahn DN 20
Armatur Rücklauf	Inline-Setter 8 – 38 l/min
Zusatzarmaturen	je ein Kugelhahn DN 20 zum Befüllen, Entlüften
Verkehrslast/Abdeckung	<i>A15 – Verkehrsflächen, die von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können. Auch für Grünflächen geeignet. Fahrzeugradlasten bis 600 kg möglich.</i>

Zubehör (optional):

- Inline-Setter 2 - 12 l/min., 5 - 42 l/min.
- Abgänge DA 25 oder DA 32

Weitere Sonderlösungen nach Absprache möglich.

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt

GWE GmbH
Moorbeerenweg 1
31228 Peine
Tel.: +49 (0)5171 294-0
Mail: info@gwe-gruppe.de
Web: www.gwe-gruppe.de