

# Technisches Datenblatt

## GWE Kompaktschacht 612

### Produktbeschreibung


Kompakter Rundschacht für die Unterbringung von bis zu 8 Sondenkreise. Einsetzbar überall dort wo keine Befahrbarkeit notwendig und wenig Platz für die Unterbringung der Armaturen ist.

### Produkteigenschaften

- Standardausführung 2 bis 8 Sondenkreise
- 2 - 6 Sondenkreise einseitig, 7 + 8 beidseitig
- Zusätzlich ist eine Hauptabspernung als Kugelhahn 1 - 1/2" möglich
- Es stehen 2 Lösungen für die Verkehrslasten zur Verfügung

### Vorteile

- Komplett geprüfte Baugruppe mit Regelventilen und Absperrarmaturen
- Anschlüsse normgerecht und spannungsfrei verschweißt
- Auftriebsschutz durch speziell geformte Bodenplatte
- Einbaufertige Lieferung auf die Baustelle
- Problemlose Installation von 1 - 2 Personen

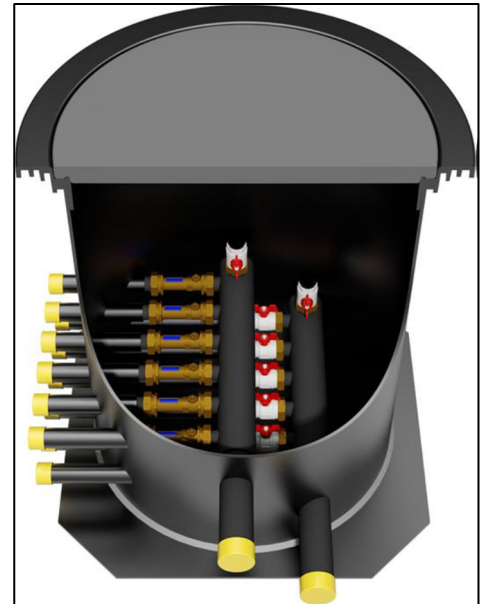

### Technische Daten

Werkstoff	PEHD
Dimension (Schachtkörper Ø x H) in mm	612 x 800
Bodenplatte (L x B) in mm	750 x 750
Anschluss EWS	DA 40
Armatur Vorlauf	Kugelhahn DN 25
Armatur Rücklauf	Inline-Setter 8 – 38 l/min
Zusatzarmaturen	Je ein Kugelhahn DN 25 (1" IG) zum Befüllen, Entlüften, Entleeren
Verkehrslast/Abdeckung	Stabiflex 200 – begehbar bis 200 kg Stabiflex 600 – begehbar/Radlast max. 600 kg

### Zubehör (optional):

- Diverse Armaturen, z. B.: Taco Bypass Setter, Watt-Flow, Hydrocontrol, Thermometer etc.
- Sonderlösungen nach Absprache

Technische Änderungen vorbehalten.  
Alle Angaben ohne Gewähr.

### Kontakt

GWE pumpenboese GmbH  
Moorbeerenweg 1  
31228 Peine  
Tel.: +49 (0)5171 294-0  
Mail: [info@gwe-gruppe.de](mailto:info@gwe-gruppe.de)  
Web: [www.gwe-gruppe.de](http://www.gwe-gruppe.de)